

Intrexx Professional Intrexx Compact

RELEASE 5.2




**Werkstattbeitrag:
Applikationsbezogener eMail-
Absender**

In bestimmten Fällen kann es vorkommen, dass in einem Prozess bei einer eMail-Aktion kein Absender vorhanden ist. Dies kann z.B. dann eintreten, wenn der aktuelle Benutzer als Absender verwendet werden soll, aber zu diesem Benutzer keine Mailadresse hinterlegt ist. In diesem Fall ist es möglich festzulegen, dass auf eine feste Adresse in der eMail-Aktion oder auf den Standardabsender in der eMail-Konfiguration der SMTP-Konfiguration zurückgegriffen wird.


Seit Version 5.2 kann in der eMail-Aktion für den Absender auch auf Felder in der Systemdatengruppe einer Applikation zugegriffen werden. Dies ermöglicht einen applikationsbezogenen Absender, der dann einfach über das Portal im Browser konfiguriert werden kann. Eine Pflege der Absenderadresse über den Prozessdesigner ist daher nicht mehr notwendig und kann somit auch von Benutzern durchgeführt werden, die beispielsweise Administrationsrechte an der Applikation, jedoch keine Berechtigungen im Prozessdesigner besitzen.

Um diese Funktionalität einzurichten, müssen zunächst eine Systemdatengruppe und eine Eingabeseite mit einem eMail-Feld erstellt werden:

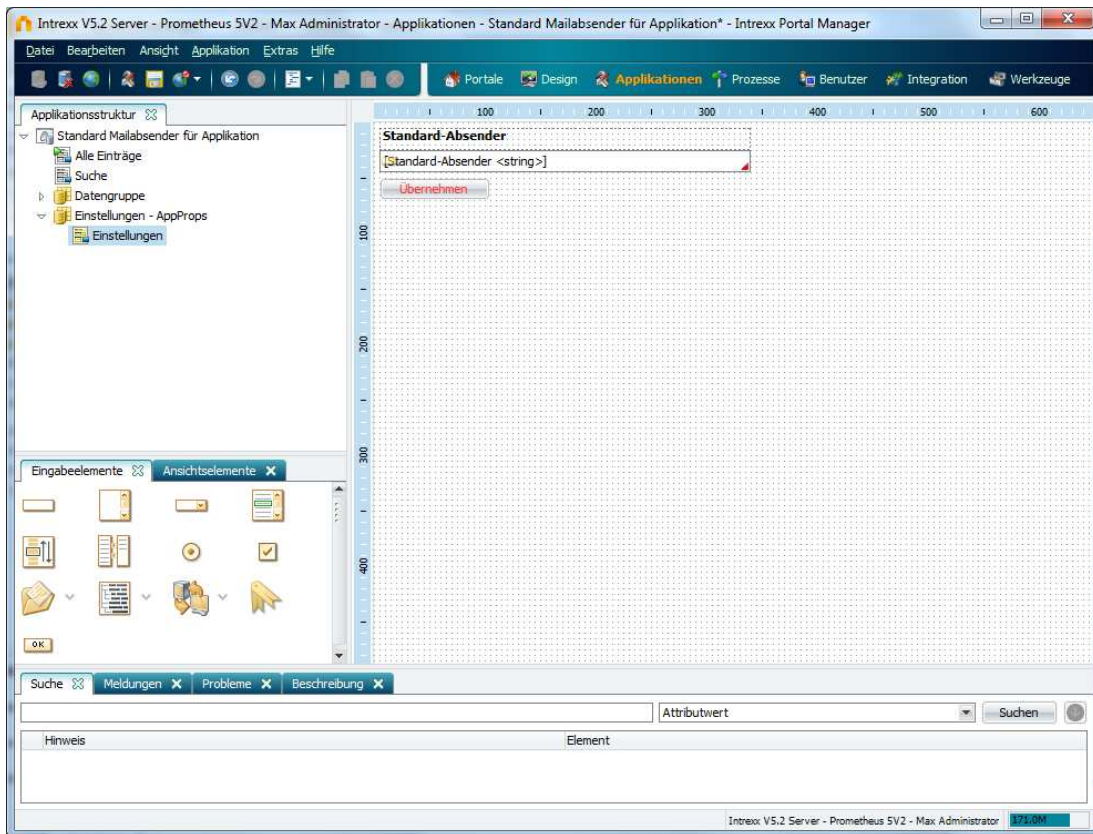

Die Seite „Einstellungen“ ist in das Applikationsmenü aufzunehmen und der Schalter „Übernehmen“ auf den Aktionstyp „Speichern“ zu konfigurieren.

Im Prozess wird in der eMail-Aktion im Reiter „Absender“ die Option „Systemwert“ gewählt. Anschließend selektiert man in den Einstellungen den Typ „Systemdatengruppe“, die Applikation, in welcher sich die Systemdatengruppe befindet, sowie das eMail-Feld.

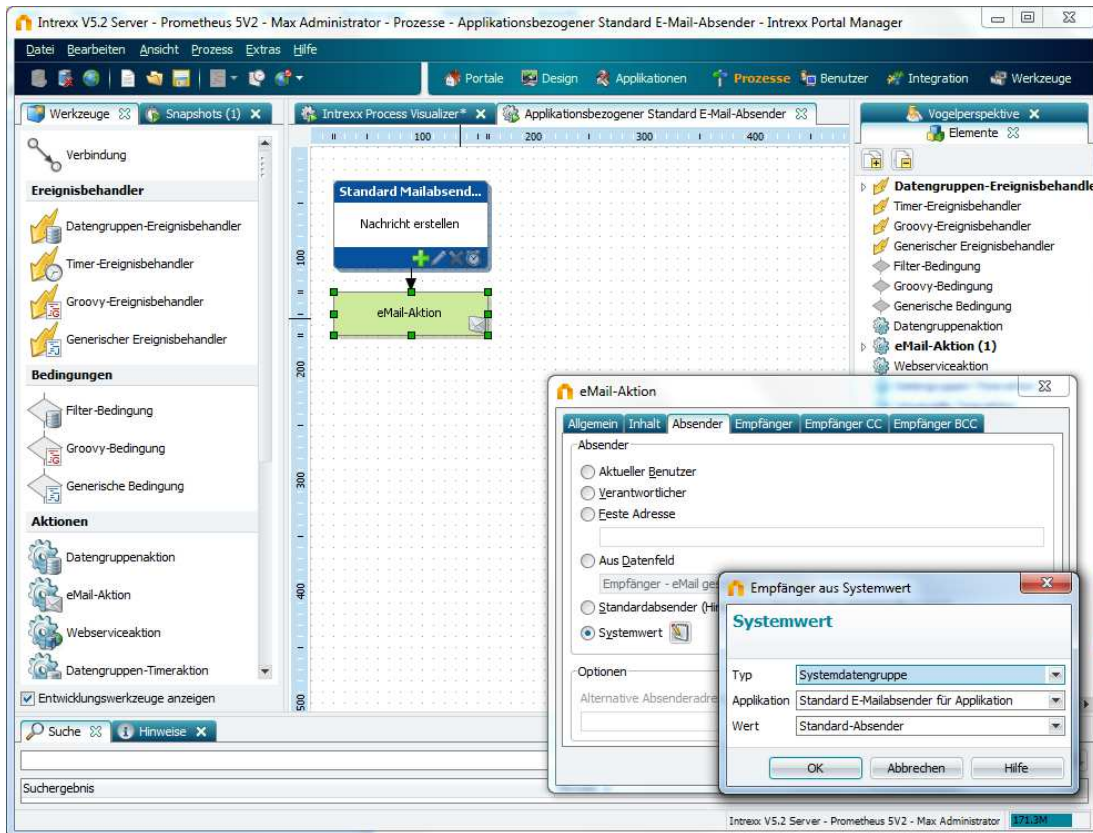

Speichern und veröffentlichen Sie Applikation und Prozess und rufen Sie das Portal in Ihrem Browser auf. Wechseln Sie auf die vorher in der Applikation erstellte Seite „Einstellungen“ der Systemdatengruppe. Tragen Sie hier die Adresse ein, die als applikationsbezogener Standard-Absender verwendet werden soll und klicken Sie auf „Übernehmen“.



Sobald der Standard-Absender übernommen wurde, wird dieser von der im Prozess definierten eMail-Aktion verwendet.